

Chopper



Chopper 150

mit Option fahrbarer Wagen / Galgen

Standardausstattung

Chopper mit Innenmischung	L-Gestell
Rezirkulierung Harz / Härter	7,5 m Schlauchpaket
Zwangsdosierung Härter	Faserspritzpistole mit SW II

Optionen

Umbausatz Innenmischung (IM)	Härterausfallkontrolle
Mengenzählwerk	Härterdreheinstellung
Schlauchverlängerung	Fahrbarer Wagen
Galgen	

Sparen Sie Zeit und Geld mit Faserspritzen

Bis zu 30% Zeit sparen Sie bei der Bauteilherstellung durch Faserspritzen. Der Aufwand für den Glaszuschnitt entfällt und Roving ist deutlich günstiger als Glasmatten.

Die Wolfangel Faserspritzanlage hat nur minimalen Overspray und es lassen sich hervorragend Toolingharze, gefüllte Harze und Spraycore verarbeiten.

Video Faserspritzen: <http://youtu.be/DG3dGZvzeaM>


Video Härterdreheinstellung: <https://youtu.be/hXf4RKvQ-mY>

Chopper	150	300
Antrieb	Druckluft	
Druckübersetzungsverhältnis	18,5:1	9,2:1
Max. Lufteingangsdruck	6 bar	
Luftverbrauch	~ 600 l/min inkl. SWII	
Kapazität per Doppelhub	150 ccm	300 ccm
Max. Ausstoß <small>(abh. von Viskosität, Schlauchlänge, -durchmesser)</small>	~ 2,2 l/min	~ 4,5 l/min
Härterdosierung	1,1 – 3,4 %	1,4 – 3,5 %

Technische Änderungen vorbehalten



Faserspritzpistole
mit Schneidwerk SW II

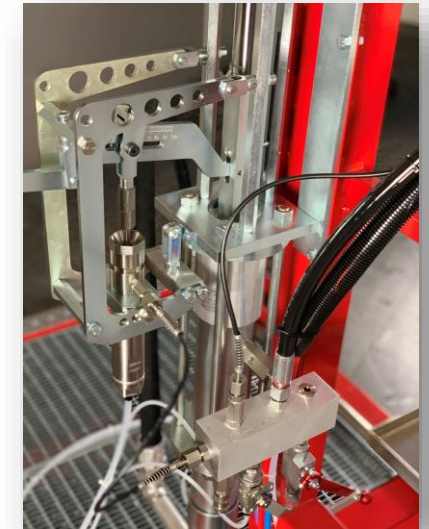

Chopper 150
Pumpenkombination 150/SP06

