


Gelcoater

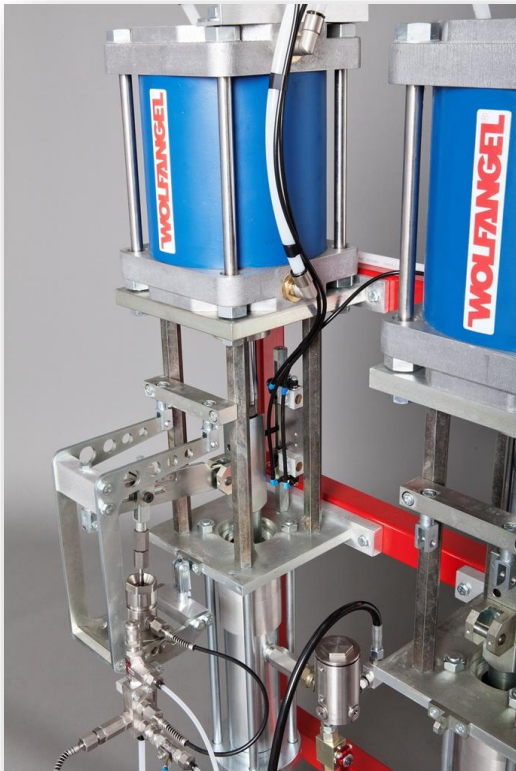

Gelcoater 150 AM

Gelcoat Außenmischung mit Option 2 Farben

Standardausstattung

Gelcoater mit Außenmischung	L-Gestell
Rezirkulierung Harz / Härter	Hochdruckfilter
Spritzdüse „Vario“	7,5 m Schlauchpaket
Zwangsdosierung Härter	

Optionen

Innenmischung (IM, nur 150)	Härterausfallkontrolle
Mengenzählwerk	Zusätzliche Farbeinheiten
Schlauchverlängerung	Fahrbarer Wagen
Galgen	

Mit Hochdruck zur perfekten Oberfläche

Gelcoat-Spritztechnologie aus dem Hause Wolfangel steht für zuverlässige und perfekte Ergebnisse. Dank der Hochdruck-Außenmischung und der feinen Zerstäubung, erreichen Sie hervorragende Oberflächen. Vorteil einer Außenmischung: Spülen ist nicht erforderlich und ausgehärtete Pistolen gehören der Vergangenheit an.

Alle Gelcoatanlagen sind sehr gut zur Verarbeitung von gefülltem Gelcoat, z. B. Brandschutzsystemen geeignet.

Video Gelcoatspritzen: <http://youtu.be/DG3dGZvzeaM>

Video Härterdreheinstellung: <https://youtu.be/hXf4RKvQ-mY>

Video ergo.gun: <https://youtu.be/gsxhKi84TKg>

Gelcoater	44	150
Antrieb	Druckluft	
Druckübersetzungsverhältnis	46:1	47:1
Max. Lufteingangsdruck	6 bar	
Luftverbrauch	~ 270 l/min	~ 1.100 l/min
Kapazität per Doppelhub	44 ccm	150 ccm
Max. Ausstoß <small>(abh. von Viskosität, Schlauchlänge, -durchmesser)</small>	~ 0,7 l/min	~ 2,2 l/min
Härterdosierung	1,0 – 3,5 %	1,0 – 3,4 %

Technische Änderungen vorbehalten



Gelcoater 44
auf fahrbarem Gestell (Serie)



Gelcoater 150
mit optionalem Heizgerät und Mengenfortschrittsanzeige



ergo.gun