


Dispenser EP

Dosieren und Mischen

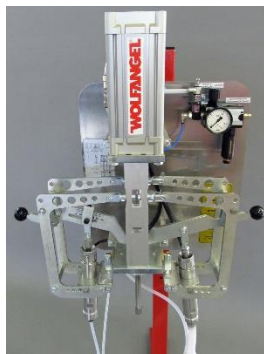

Dispenser 25

Wolfangel-Dosieranlagen ermöglichen das saubere und einfache Dosieren oder Mischen von 2- oder mehrkomponentigen Materialsystemen. Es wird immer die benötigte Menge im richtigen Dosiervhältnis entnommen. Das ist nicht nur sauber, sondern auch wirtschaftlich und spart Rohstoffe.

Mit dem optionalen Mischkopf, Schlauch und Gießrechen bringen Sie das Material direkt in Ihre Form. Sauber und einfach, ohne irgendwelche zusätzliche Behältnisse.

Standard:

Qualitätskolbenpumpen separate Ausgänge für Harz und Härter	L-Gestell kein Spülen erforderlich	genaue Dosierung von Harz und Härter Zwangsdosierung des Härter
--	---------------------------------------	--

Optionen:

Fahrbare Wagen Gießrechen Pumpen für zusätzliche Dosiervhältnisse	Mischkopf mit Statikmischer Härterausfallsicherung SPS-Steuerung	Materialschläuche Einhausung
---	--	---------------------------------



Auslässe für Harz und Härter

Technische Daten

(Technische Änderungen vorbehalten)

Dispenser	25/17	25/25
Antrieb	Druckluft	
Max. Lufteingangsdruck	6 bar	
Luftverbrauch	170 l/min	
Kapazität pro Doppelhub	22,3 / 8,8 ccm	22,3 / 22,3 ccm
Max. Ausstoß <small>(abhängig von der Viskosität)</small>	~ 1,0 kg/min	
Härterdosierung	17,3 – 39,4 %	42,2 – 96,3 %